



Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen.

PRIMO® XL

Komfortsitz mit pneumatischer
Niederfrequenzfederung



PRIMO® XL

Technische Daten

Komfortsitz

Die mit 12 V oder 24 V betriebene niedrigaufbauende Niederfrequenzfederung im Primo XL sorgt für guten Fahrkomfort. Das Fahrergewicht lässt sich mit der pneumatischen Federung per Knopfdruck von 45 bis 170 kg einstellen. Das Oberteil verfügt über eine einstellbare Rückenverlängerung, die sich wie die Lordosenstütze auf Ihre Bedürfnisse einstellen lässt. Standardmäßig verfügt der Primo XL über ein duosensitives ELR-Gurtssystem und einen Sitzkontaktschalter. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist serienmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtssystem mit orangem Gurtband ausgestattet.



Luftfederung



Niederfrequenzfederung



Mechanische Lordosenstütze



Pneumatische Gewichtseinstellung



Ausstattungsmerkmale

SACHNUMMER	PRIMO® XL
Stoff, Kompressor 12V	1564038
Stoff, Kompressor 24V	1564037
SERIENAUSSTATTUNG	
Dämpfer, nicht einstellbar	●
Luftfederung	●
Niederfrequenzfederung	●
Federweg, 50 mm	●
1 Gewichtseinstellung, pneumatisch, 45-170 kg	●
Höheneinstellung, 60 mm	●
2 Längseinstellung, 210 mm	●
3 Lordosenstütze, mechanisch	●

	PRIMO® XL
4 Rückenlehnenneigungseinstellung	●
5 Rückenverlängerung, einschiebbar	●
6 ELR-Gurtssystem, duosensitiv, Gurtband orange	●
Gurtschloss mit Kontaktschalter	●
Sitzpolsterbreite	470 mm
Sitzkontaktschalter	●
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
7 Ablagetasche	○
8 Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm	○
Längshorizontalfederung*	○
9 Sitzheizung	○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

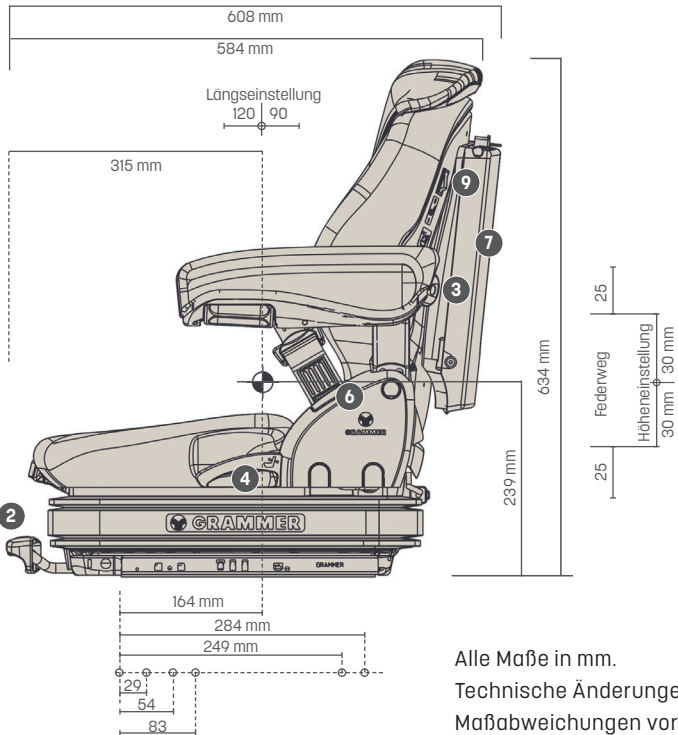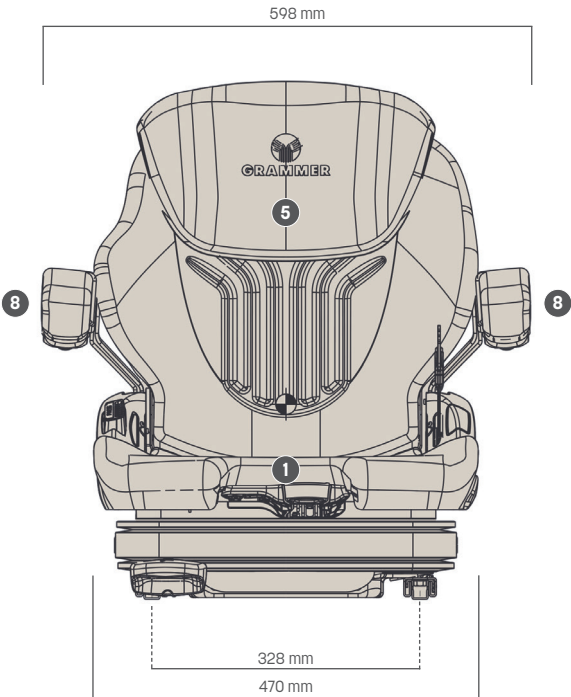

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.